



VP54/VP70 blokken

blokelementen separatiwand

voor een scheidingswand op elke plek




De kern van Faay scheidingswanden bestaat uit samengeperste vlasseven, een 100% natuurlijk restproduct van de vlasteelt. Deze unieke kern bepaalt in belangrijke mate enkele van de hoogstaande kwaliteiten van Faay wanden: uiterst brand- en geluidswerend, zeer stabiel, grote schroefvastheid zónder plug (gewone schroef 110 kg, houtdraadbout 250 kg).

Een ander voordeel van de Faay wanden is tijdwinst. Faay wandpanelen zijn namelijk eindbeplating, spouwvulling en stijl- en regelwerk in één. Daardoor zijn ze zo'n 35 tot 50% sneller te verwerken dan de conventionele wandsystemen voor droge afbouw.

dikke gipskartonplaten. De blokken zijn slechts 1 m hoog. Daarmee kan een VP54/VP70 blokkenwand door één persoon verwerkt worden!

VP70 blokken

Speciaal voor plaatsen waar men met de verdiepingshoge Faaypanelen niet of lastig uit de voeten kan, zijn er de VP54/VP70-blokken. De blokken zijn 600 mm breed. De vlasvezelkern (VP54: 34 mm dik, VP70: 50 mm dik) is aan weerszijden bekleed met 9,5 mm

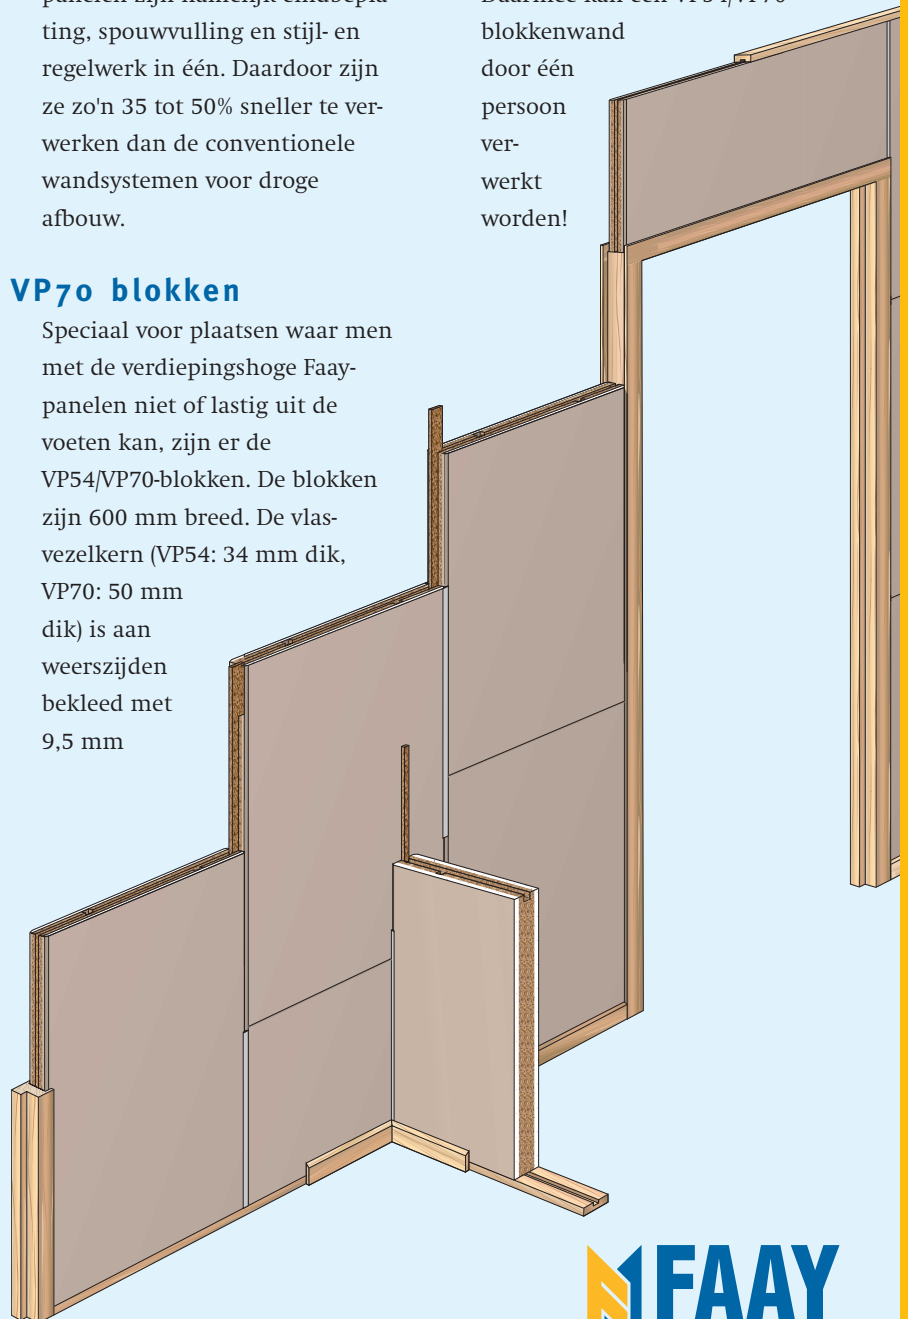



In halfsteens verband gestapeld wordt in korte tijd een robuuste Faay wand gecreëerd.

Bovendien zijn de blokken ook in kleinere vracht- en bestelauto's te vervoeren. Het gewicht van de arbovriendelijke VP54/VP70-blokken is resp. 18 en 21,6 kg per stuk.

Beide typen blokken hebben:

- horizontale veer in groef op kopse kant voor maximale stabiliteit
- vellingkanten aan kopse zijden voor 100% strakke eindafwerking
- stempel op onderzijde van elk blok voor foutloos stapelen.

Net zo stabiel

De VP54/VP70-blokken worden in halfsteens verband gestapeld. Losse veren, kenmerkend voor de Faay paneelwanden, zorgen ook bij dit systeem voor de fixa-

tie van de wand tussen de montageprofielen op de vloer en aan het plafond. Zowel de horizontale als de verticale naden worden verlijmd met Faayfix. Hierdoor wordt een wand van VP54/VP70-blokken net zo stabiel als een wand die met verdiepingshoge VP54/VP70 panelen wordt gemaakt. Als alleen de horizontale naden worden verlijmd, blijft de blokkenwand uitneembaar. Na het afvoegen van de naden is de wand behangklaar.

Informatie

Technische tekeningen vindt u in de brochure over Faay separatiewanden. Evenals alle andere Faay wand- en plafondpanelen zijn de VP54/VP70-blokken uitsluitend leverbaar via de

Technische gegevens VP54 / VP70 blokken



Lengte/breedte
1000 x 600 mm
(l x b).



Dikte
54 / 70 mm



Gewicht
Per blok: 18 / 21,6 kg
(30 / 36 kg/m²)



Brandwerend
45 min.
(NEN 6069)



Rc
0,42 / 0,58 m² K/W



Geluidsisolatie
 $I_{\text{tuk, lab}}$
NEN 5077 -23 / -24 dB

R_w 30 / 29 dB



KOMO
attest-met-
certificaat 20196/97

professionele bouwmaterialenhandel. Deze geeft u graag meer informatie.

