

# VP54/VP70 blokken

Voor een scheidingswand op elke plek



onuitputtelijke  
grondstoffen



brandwerend



snel te  
monteren



geluidwerend



schroefvast



thermisch  
isolerend



dubo

# VP54/VP70 blokken

De massieve kern van FAAY Scheidingswanden zorgt voor een opvallend hoge spijker- en schroefvastheid van 100 kg bij gebruik van een spaanplaatschroef tot 120 kg bij gebruik van een houtdraadbout zonder plug. Die spijker- en schroefvastheid geldt bovendien voor het h le oppervlak. Dat biedt optimale indelingsvrijheid. Of u nu honderd schilderijtjes, een zware wastafel, een grote verwarming of een heel keukenblok wilt ophangen, het kan allemaal. Zonder extra voorzieningen!

## Alles in  en

Een ander voordeel van de FAAY wanden is tijdwinst. Faay wandpanelen zijn namelijk eindbeplating, spouwvulling en stijl- en regelwerk in  en. Daardoor zijn ze zo'n 35 tot 50% sneller te verwerken dan de conventionele wandsystemen voor droge afbouw.

## VP54/VP70 blokken; voor lastig bereikbare plaatsen

Speciaal voor plaatsen waar men met de verdiepingshoge FAAY panelen niet of lastig uit de voeten kan, bieden de VP54/VP70 blokken uitkomst. Deze hebben kleinere afmetingen dan de wandpanelen. De blokken zijn 600 mm breed en zijn slechts 1 m hoog. Daarmee kan een VP blokkenwand door  en persoon verwerkt worden! Verder

hebben ze precies dezelfde eigenschappen.

Door de massieve kern van vlasseven zijn de FAAY blokken over het gehele oppervlak zeer schroefvast, stootvast, hoog geluids- isolerend, brandwerend, thermisch isolerend, snel te monteren en demontabel om een gebouw/woning flexibel in te delen. Met de VP blokken bouwt u dus net zulke stabiele wanden als met de VP panelen.

## Snel en simpel

Ook de montage is vergelijkbaar, met stelten en losse verbindingseven. De blokken worden in halfsteensverband gestapeld. Door verlijming met FAAYFIX<sup>®</sup> maakt u een massieve wand. Als u alleen de horizontale naden verlijmt, blijft de blokkenwand demontabel (en herbruikbaar). Voor de afwerking heeft u dezelfde keuzen als bij de VP-wandpanelen. De wand kan afgewerkt worden met FAAY wandbespuiting, verf, sierpleister, tegels, behang, glasvlies of stucwerk.

## 100% duurzaam

Alle onafgewerkte Faay scheidingswanden zijn 'groen'. Wij gebruiken hout, vlas en gips als basis: onuitputtelijke, milieuvriendelijke bio-based materialen. Ook ons productieproces is ecologisch verantwoord: wij zijn gecertificeerd voor ISO 14001 (milieueffecten), ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), KOMO, FSC en PEFC. Bovendien hebben onze wanden een lange levensduur  n zijn ze probleemloos herbruikbaar.

### Technische gegevens



**Lengte**  
1000 mm



**Breedte**  
600 mm



**Dikte**  
54/70 mm



**Gewicht**  
VP54: 28,12 kg/m<sup>2</sup>  
VP70: 34,20 kg/m<sup>2</sup>



**Brandwerendheid**  
45 minuten (NEN 6069)




**Isolatie**  
VP54: 0,42 m<sup>2</sup> K/W  
VP70: 0,58 m<sup>2</sup> K/W



**Geluidsisolatie**  
R<sub>w</sub> VP54: 30 dB  
VP70: 29 dB  
D<sub>nT,A,k</sub> 28 dB



**KOMO**  
attest-met-certificaat 20196/14

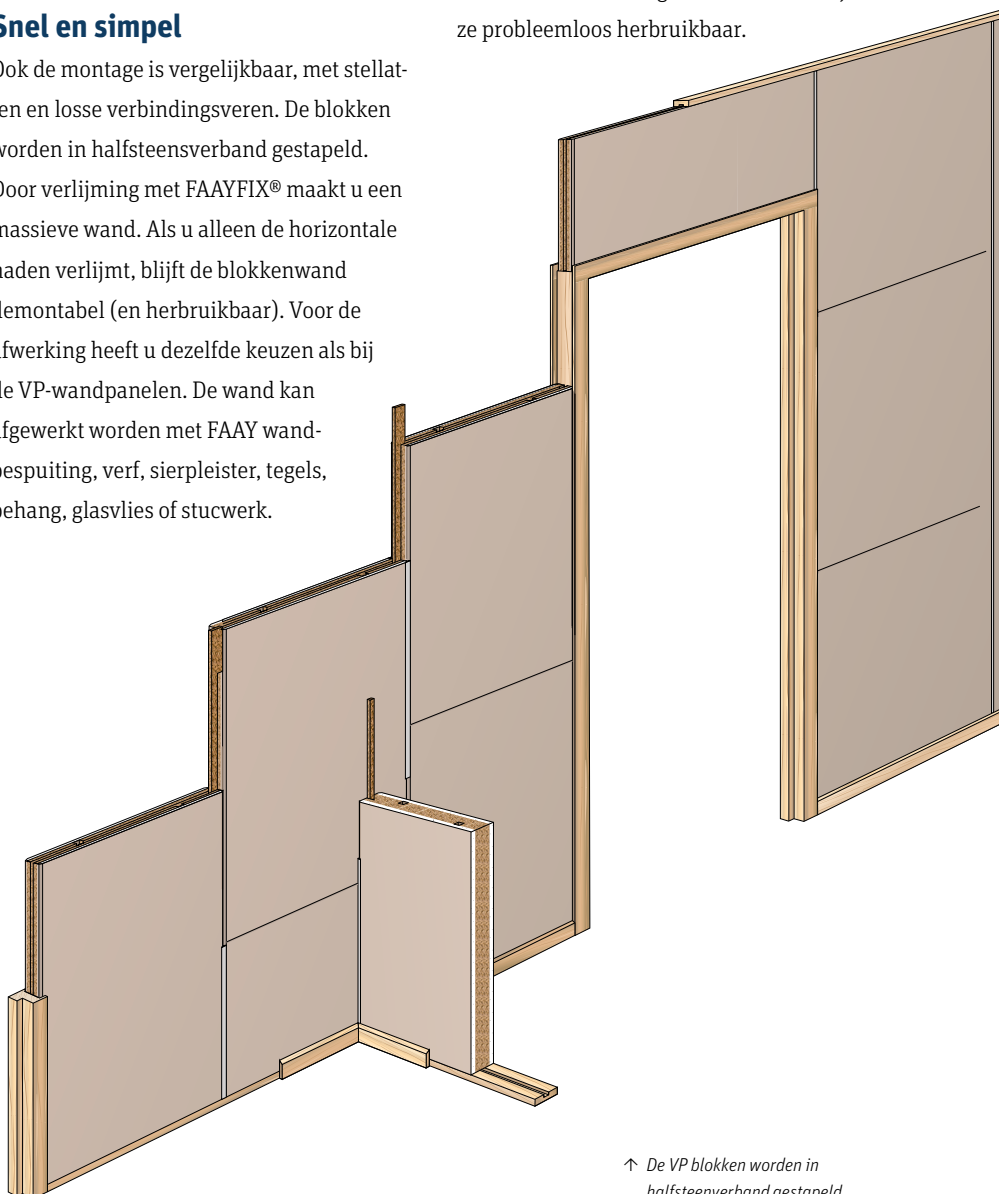

↑ De VP blokken worden in halfsteensverband gestapeld.