



## FAAYFOAM®

De beste wandsystemen verdienen de beste verlijming



onuitputtelijke  
grondstoffen



brandwerend



snel te  
monteren



geluidwerend



schroefvast



thermisch  
isolerend



dubo

FAAY-wanden semipermanent verlijmen met FAAYFOAM

# FAAYFOAM<sup>®</sup>, het beste voor het beste

FAAYFOAM is een montageschuim dat bestaat uit 1-component vochtuithardende polyurethaan. Het is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van stellatten op (steenachtige) vloeren, muren en plafonds. Daar waar schieten of schroeven niet mogelijk (bijv. vanwege vloerverwarming) of tijdrovend is, biedt dit montageschuim uitkomst. Ook de nieuwe W'all-in-One<sup>®</sup> na-isolatie wanden kunnen met FAAYFOAM rechtstreeks gelijmd worden op steenachtige ondergronden.

## Voordelen

- Daar waar schieten of schroeven niet mogelijk is
- Vocht-/waterbestendig
- Snelle uitharding
- Zuinig in gebruik
- Eenvoudig en schoon

## Ook voor demontabele systemen

Ook is het mogelijk FAAYFOAM te gebruiken voor de verlijming van panelen onderling die demontabel moeten blijven. FAAYFOAM wordt in dit geval puntsgewijs aangebracht. Dit zorgt voor extra versteviging van semipermanent gebruikte, demontabele FAAY-wanden, zoals in showrooms en bij unitbouw.

## Eigenschappen

FAAYFOAM wordt geleverd in een bus van 750 ml, die simpel op de adapter van een schuimpistool is te draaien. Het montageschuim heeft een open tijd van 10 minuten, is binnen 30 tot 40 minuten uitgehard en na ongeveer drie uur te belasten. FAAYFOAM is bestand tegen verrotting, hitte, vocht en veel chemische stoffen. Een belangrijk voordeel is

## Verwerking FAAYFOAM in combinatie met W'all-in-One<sup>®</sup>

De ondergrond moet vlak (max. afwijking  $\pm 5$  mm), vet- en stofvrij en solide genoeg zijn om het gewicht van de platen te kunnen dragen. Bij het gebruiken van FAAYFOAM op W'all-in-One<sup>®</sup>-wanden het alufolie stofvrij maken. Losse delen verwijderen en poederige poreuze oppervlakken van primer voorzien. Bij  $RV < 40\%$  de ondergrond licht bevochtigen alvorens het lijm-schuim aan te brengen. FAAYFOAM over het oppervlak van de W'all-in-One<sup>®</sup>-plaat in

W-vorm aanbrengen, zie tekening.


Het W'all-in-One<sup>®</sup>-paneel  $\pm 10-15$  minuten op zijn plaats houden met bijv. een (telescopische) stempel o.i.d. Na uitharding overtollig schuim wegsnijden.

Verwerkingstemperatuur omgeving  $+5^{\circ}$  C tot  $+35^{\circ}$  C, bus  $+10^{\circ}$  C tot  $+30^{\circ}$  C. Bij zeer natte, hellende en horizontale (hangende) montage is behalve FAAYFOAM een aanvullende mechanische bevestiging nodig, 5 st./plaat.

*\* Lees ook de instructies op de verpakking.*

bovendien dat er van FAAYFOAM minder nodig is dan van standaardverlijmingsmaterialen als elastische tegelijm. Mede daardoor gaat de verwerking beduidend sneller, schoner, eenvoudiger en ergonomisch verantwoord.

**⚠ Let op:** FAAYFOAM is niet in de plaats gekomen van FAAYFIX! Wanneer u een FAAY-wand naadloos wilt afwerken, kunt u de elementen verlijmen met FAAYFIX. Dit levert een niet-demontabele FAAY-wand op.

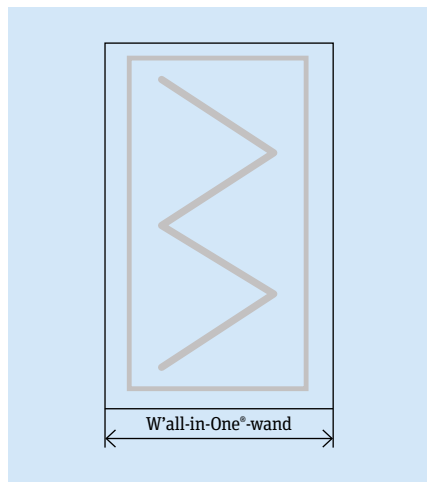

Echter, worden de FAAY-panelen puntsgewijs verlijmd met FAAYFOAM, dan zorgt dit voor extra versteviging van de wand waarbij die toch demontabel blijft. Zo kan in de toekomst altijd nog worden besloten een ruimte anders in te delen met gebruikmaking van dezelfde panelen.

